





Για όλες τις εφαρμογές

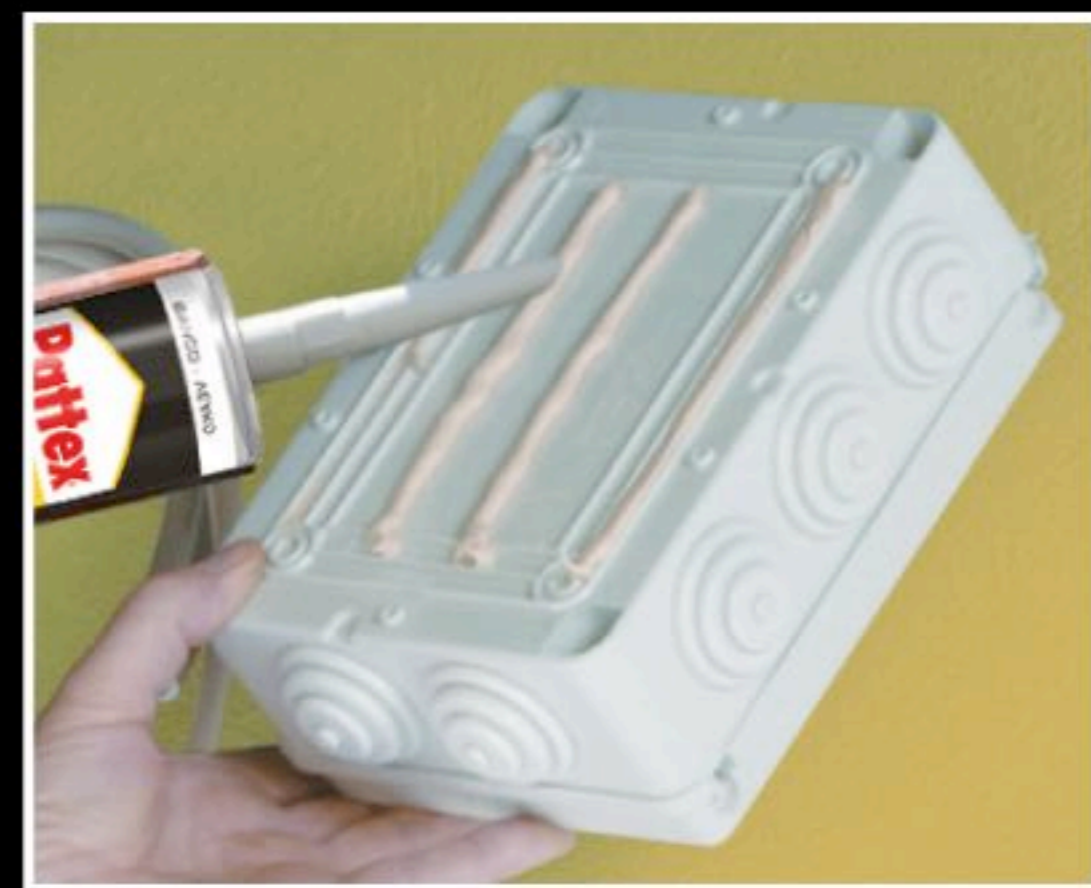

Για όλα τα υλικά

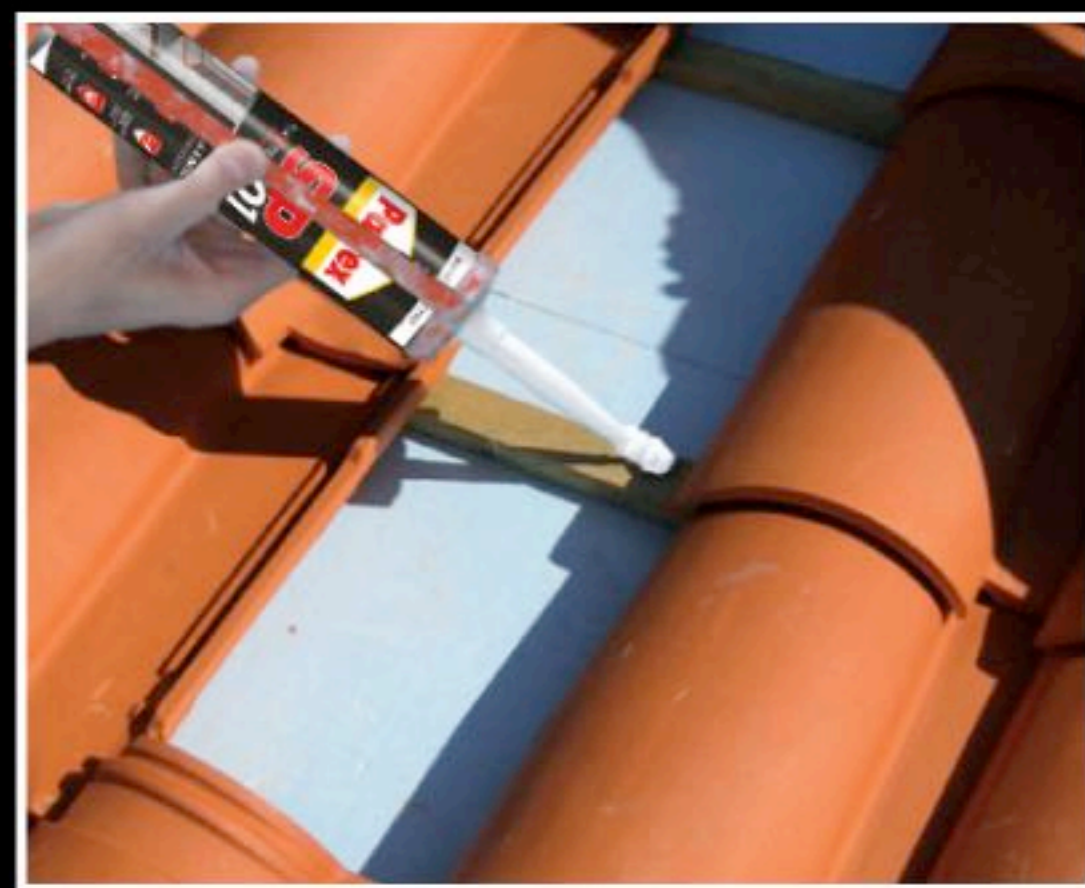

Σε όλες τις συνθήκες



### SP101 SANITARY

Για απαιτητικές εφαρμογές σχετικά με το μπάνιο

Συγκόλληση πλακιδίων & εξαρτημάτων σε πλακίδια | Σφράγιση νιπτήρων  
Συγκόλληση & σφράγιση καθρεπτών | Στεγανοποίηση συνδέσεων τοίχου-δαπέδων

- ▶ Ανθεκτικό στη μούχλα
- ▶ Αδιάβροχο
- ▶ Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές επιφάνειες
- ▶ Συμβατό με επιστρώσεις καθρεπτών & φυσικής πέτρας

και σχετικά με την κουζίνα!

Τοποθέτηση νεροχύτη | Σφράγιση κατασκευαστικών συνδέσεων  
Συγκόλληση πάνελ, πάγκων κουζίνας & διακοσμητικών αντικειμένων

- ▶ Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μούχλας
- ▶ Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 80°C
- ▶ Συμβατό με φυσική πέτρα
- ▶ Χωρίς ισοκυανικά & διαλύτες



Τηλ. 210 4897215



# SP101



Ο Επαγγελματίας της Στεγανοποίησης και της Συγκόλλησης



# SP101

## ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

### ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLEXTEC



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
HENKEL

Η τεχνολογία **Flextec** εξασφαλίζει  
τις καλύτερες επαγγελματικές επιδόσεις  
σε στεγανοποιήσεις και  
συγκολλήσεις!



### Για όλους τους τύπους εφαρμογών

- ▶ **ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ:** υδρορροές, στέγαστρα, μεταλλικές κατασκευές, αρμοί διαστολής, μπάνια, κλπ.
- ▶ **ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ:** πάνελ, σκαλιά, σοβατεπί, οπές εξαερισμού, π्लाκίδια, π्लाκάκια, επενδύσεις, νιπτήρες, κλπ.

### Για όλους τους τύπους υλικών

- ▶ Σκυρόδεμα, ξύλο, αλουμίνιο, πολυκαρβονικό, σκληρό PVC, μάρμαρο, σίδηρο, π्लाκάκια, γυαλί, τούβλα, ψευδάργυρος, κεραμικά, κλπ.

### Σε όλες τις συνθήκες

- ▶ Υψηλή αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και την υπερϊώδη ακτινοβολία, κατάλληλο για εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε υγρές επιφάνειες, εξαιρετικά ανθεκτικό στη μούχλα, κλπ.

#### SP101 ΔΙΑΦΑΝΕΣ

- ▶ Στεγανοποίηση και Συγκόλληση **ΑΟΡΑΤΗ** και σε σωληνάριο



#### SP101 INSTANT TACK

- ▶ Στεγανοποίηση και Συγκόλληση **ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ** σε σωληνάριο






### ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Η αποκλειστική τεχνολογία **Flextec** της **HENKEL** υπερέρχει ξεκάθαρα σε όλα τα σημεία:

- ΝΑΙ** Βάφεται
- ΝΑΙ** Εφαρμογή ακόμη και σε υγρές επιφάνειες
- ΝΑΙ** Εφαρμογή ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (5°C)
- ΝΑΙ** Αντέχει στην ακτινοβολία UV
- ΝΑΙ** Ανθεκτικό στη μούχλα
- ΝΑΙ** Υψηλή ελαστικότητα
- ΝΑΙ** Ισχυρή αρχική πήξη
- ΝΑΙ** Χωρίς διαλύτες
- ΝΑΙ** Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ΝΑΙ** Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υλικά

▶ Η φύσιγγα ORIGINAL διατίθεται σε:

- ΛΕΥΚΟ
- ΜΑΥΡΟ
- ΓΚΡΙ
- ΚΑΦΕ

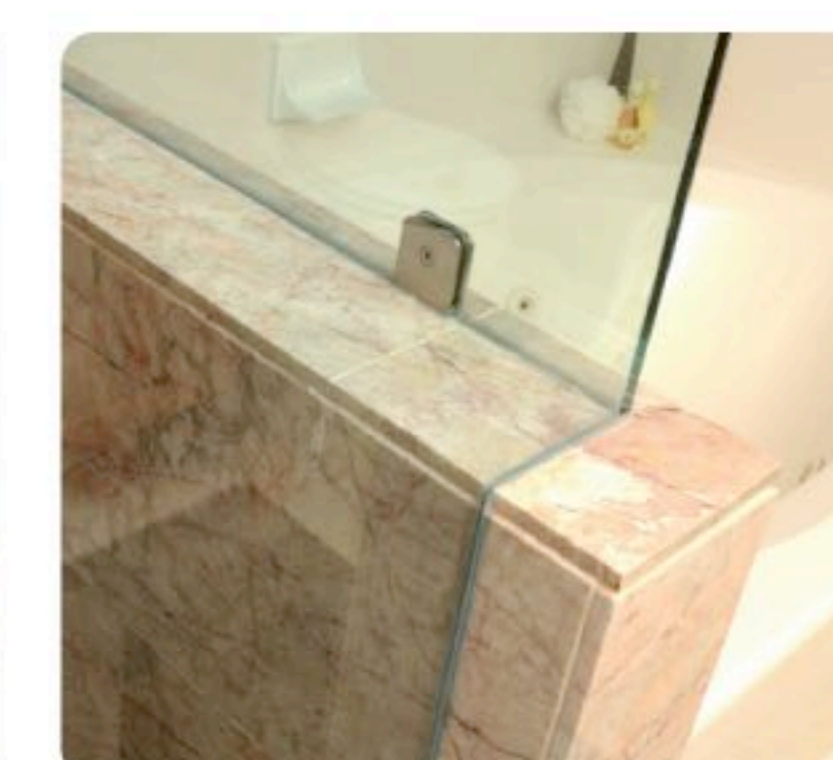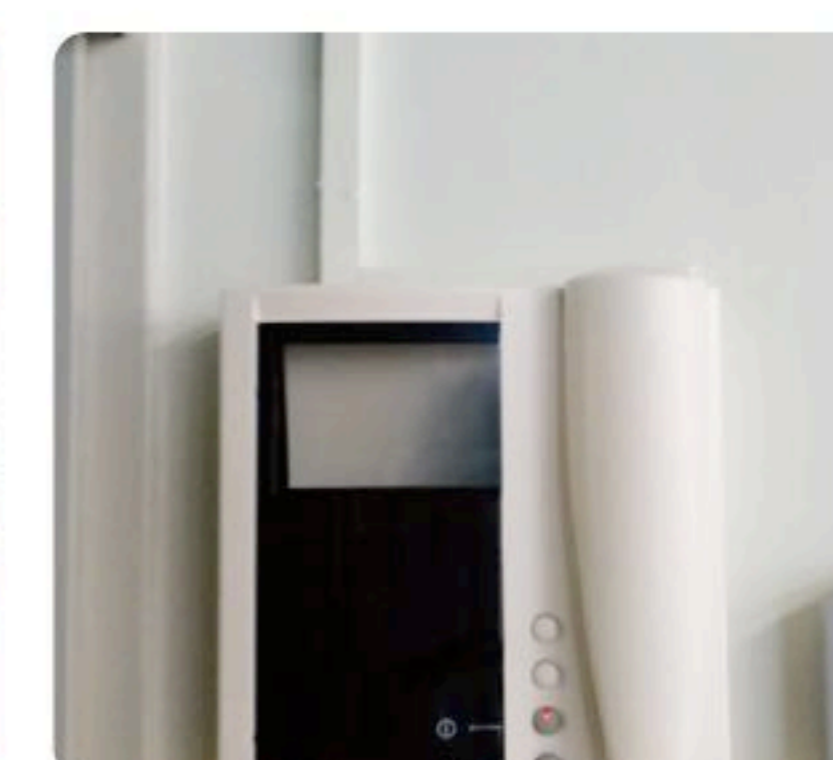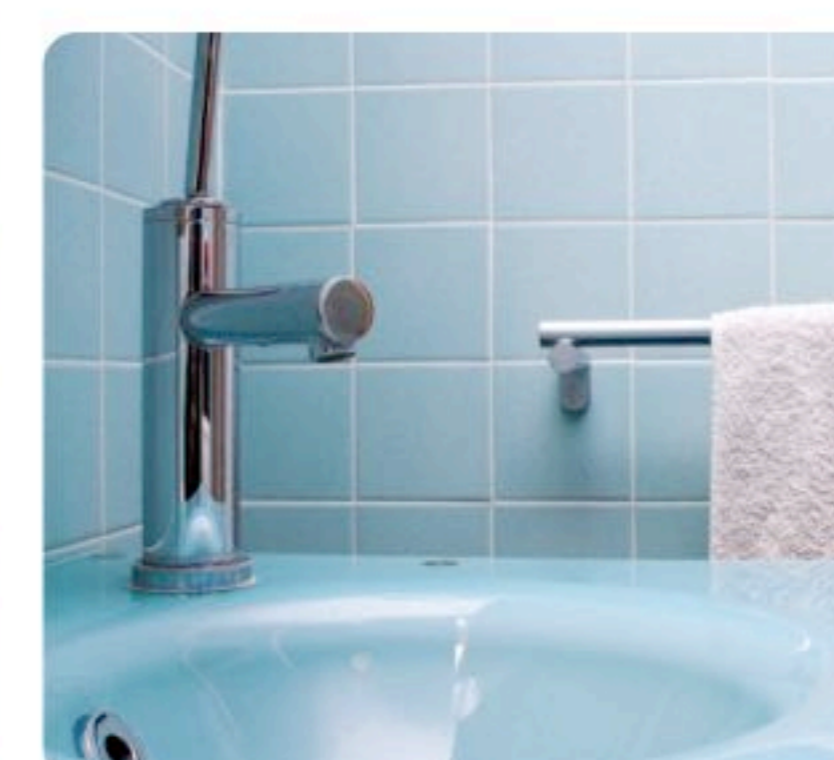

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
300%**



**ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  
90Kg\***

\*Αντοχή σε εφελκυσμό 90Kg/6cm<sup>2</sup> (τεστ δοκιμών αλουμινίου)

(1) Η εγγύηση αφορά μόνο τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (ελαστικότητα και συγκόλληση), εξαιρώντας τα χρησιμοποιημένα υλικά και / ή οποιαδήποτε επιφάνεια έχει εφαρμοστεί σύμφωνα με τις επιστημονικές του τεχνικού δελτίου. Λεπτομέρειες διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.